



L'obbiettivo di creare questa presentazione nasce dalla voglia di farci conoscere e avvicinarvi per costruire un rapporto di collaborazione con voi, per condividere i nostri servizi con i vostri clienti e viceversa.

Fissare un incontro conoscitivo è la nostra premessa per instaurare un rapporto e visionare con i nostri prodotti.

Giovanni serramenti è una giovane realtà che da anni porta avanti la voglia di trovare la soluzione giusta per i propri clienti e vestire la loro casa.

Offrendo servizi di preventivazione veloce e servizio di consegna e montaggio in 40 giorni dall'ordine.

Specializzati nella fornitura e posa di prodotti in PVC

Offriamo la possibilità di scegliere tra:

- Finestre
- zanzariere
- tapparelle (anche in alluminio) e cassonetti
- balconi
- porte e portoncini

in molteplici varianti tecniche ed estetiche per soddisfare le vostre esigenze.

Decco e Salamander sono nostri partner che ci permettono di costruire i nuovi serramenti, vetri camera da 24 o 36 mm con una o due camere con gas lowe argon rispettivamente li completano .

Tutti i prodotti sono certificati nel rispetto delle normative vigenti.

SERRAMENTI GIOVANNI



GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com

6 camere
profilo larghezza 70 mm

Decco 71

CARATTERISTICHE

Sistema 6 camere con larghezza profondità 70 mm


Profili realizzati in PVC dal bianco straordinario

Profili classe A e B realizzati secondo lo standard PN-EN 12608: - 1:2016-04


Ottimo isolamento termico in questa classe di profili – $U_f 1,2$ Wmq /K

Disponibile in tre colori : bianco, caramello e marrone scuro

Guarnizioni grigio o nero

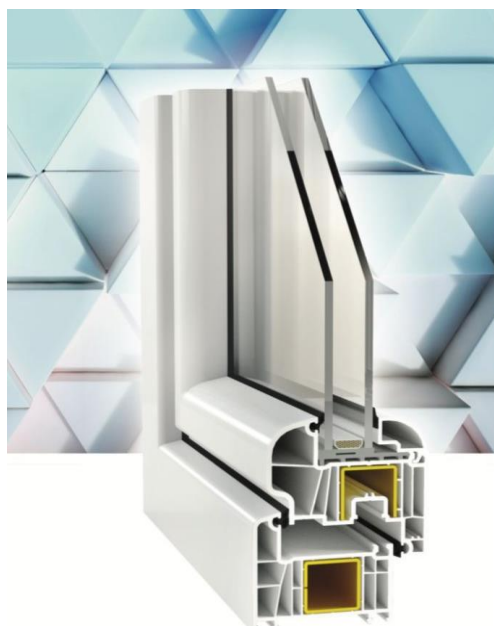

Representation

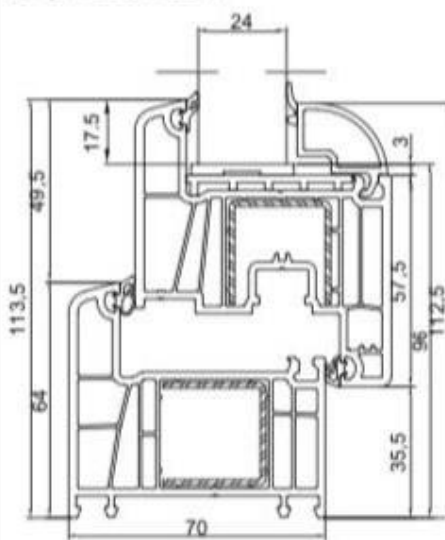

SERRAMENTI GIOVANNI



GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276


CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)


e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com

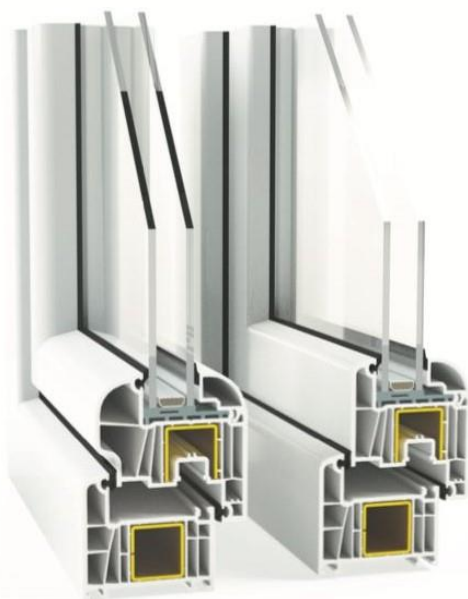


Profilo
semicomplanare



Profilo
semplice



Proprietà
termiche

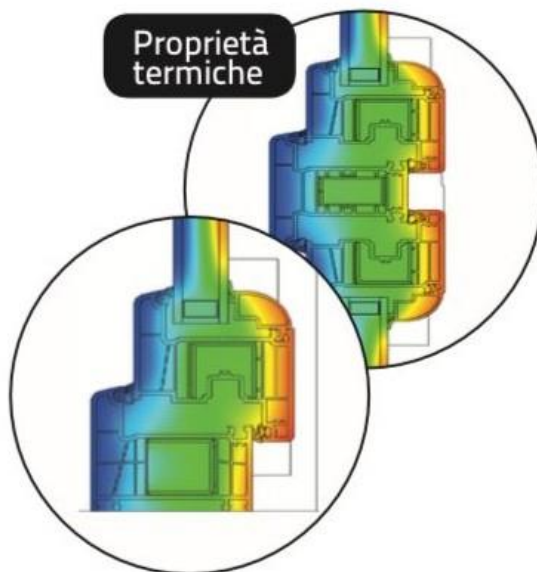

GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com



SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS

PRODOTTI

La nostra offerta dei prodotti Salamander vede tre proposte di profili:

- BluEvolution
- 82 mm
 - Profilo a L classico
 - Profilo a Z con aletta termica

- ProEvolution
- 73 mm
 - Profilo a L classico
 - Profilo a Z con aletta termica





GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com

La sostanziale differenza tra i dei sistemi Salamander BluEvolution, GreenEvolution e ProEvolution sta nel differente approccio progettuale e dalle loro prestazioni dettato dall' esperienza del tempo.

- **BluEvolution:** Si tratta di una serie più moderna e performante, si basa sulla creazione di sistemi di profili per porte ed infissi di alta qualità, con un forte accento su **sostenibilità, durabilità e personalizzazione**. Il modello, come il BluEvolution 82 mm, è progettato per offrire un isolamento termico superiore e un' ottima riduzione del rumore, rendendoli ideali per case a basso consumo energetico o situate in zone con climi rigidi. Rappresenta un approccio innovativo alla produzione di serramenti, con un occhio di riguardo sia alle prestazioni che all'estetica. *E' serie di fascia più alta, offre prestazioni termiche e acustiche superiori grazie a una maggiore profondità del profilo.*
- **ProEvolution:** Non è un modello specifico di Salamander, ma potrebbe riferirsi a modelli di punta che utilizzano tecnologie specifiche per massime prestazioni, è la combinazione di **sostenibilità, efficienza energetica e innovazione tecnologica** ispirata dalla natura, ispirato alle piume degli uccelli, rappresenta una delle serie più avanzate spesso con spessori maggiori e tecnologie specifiche per garantire il massimo isolamento con un design che massimizza l'ingresso di luce. Questo sistema per finestre in PVC è progettato per un ciclo di vita sostenibile, con un'anima interna riciclata al 100% e profili interamente riciclabili al termine del loro utilizzo. *E' serie di fascia di gamma alta, offre prestazioni di punta sia termiche che acustiche superiori alle altre.*

Tutti i profili sono progettati per essere durevoli nel tempo, utilizzano profili in PVC di alta qualità, un materiale riciclabile, per ridurre l'impatto ambientale.

I profili sono rinforzati da profili a C in acciaio zincato che li rendono estremamente resistenti e aumentare la sicurezza.



I profili Salamander nei sistemi , BluEvolution e ProEvolution sono disponibili tutti con profili a L classici o Z con aletta



Profilo a L



Profilo a Z

La differenza principale tra il profilo Salamander "con aletta" e "senza aletta" consiste nella presenza di un'aletta di protezione aggiuntiva che migliora l'isolamento termico e l'impermeabilità

Nell'installazione: la versione con aletta è predisposta per un montaggio più semplice e veloce, utile per le ristrutturazioni e per chi desidera una maggiore copertura del contorno foro e un fissaggio più pulito e isolato, mentre la versione senza aletta è progettata per l'installazione su telai nuovi o esistenti, offrendo maggiore flessibilità ma richiedendo una finitura più curata.

La versione con aletta, a volte chiamata anche "tripla guarnizione" o "PCE", offre una maggiore tenuta all'aria e all'acqua e può avere prestazioni di isolamento termico leggermente superiori, specialmente se si considerano le classi di efficienza energetica più alte.

La scelta tra le due versioni dipende dalle esigenze specifiche e dal budget. Se si cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo e si vive in un clima non troppo rigido, la versione senza aletta può essere sufficiente. Tuttavia, per un isolamento termico e acustico ottimale e per una maggiore resistenza alle intemperie, la versione con aletta è la scelta più adatta, specialmente per case passive o zone con climi più estremi.

**Sostanziali differenze dal punto di vista fisico/tecniche dei profili:**

Caratteristica	Senza aletta	Con aletta (trippla guarnizione)
Guarnizione	Guarnizione singola o doppia	Tripla guarnizione in PCE
Isolamento termico	Meno efficiente	Più efficiente, grazie alla protezione aggiuntiva che riduce le dispersioni di calore
Impermeabilità	Minore	Maggiore, specialmente in caso di forti intemperie
Protezione	Minore protezione dagli agenti atmosferici e dall'umidità	Maggiore protezione dagli agenti atmosferici e dall'umidità
Profondità di installazione	Minore	Maggiore
Funzionalità	Meno efficiente in termini di isolamento acustico e termico rispetto alla versione con aletta	Più efficiente, grazie al sistema di tripla guarnizione che offre migliori prestazioni e una maggiore tenuta



Sostanziali differenze dal punto di vista tecnico/formali dei profili:

Caratteristica	Senza aletta	Con aletta
Scopo principale	Installazione su telai nuovi o esistenti, maggiore flessibilità.	Installazione semplificata in ristrutturazione, ideale per coprire telai vecchi e fissaggio più pulito e isolato..
Estetica	Richiede una finitura più curata e dettagliata per nascondere gli spigoli del telaio.	Finitura più pulita e una maggiore copertura dei battiscopa e dei muri.
Installazione	Richiede un'installazione più tradizionale, con maggiore attenzione ai dettagli.	Il telaio è già dotato di aletta, che funge da paraspigolo e aiuta a sigillare ermeticamente.
Applicazioni	Ideale per nuove costruzioni, dove le finiture sono pensate nei dettagli e si ha la possibilità di integrare perfettamente il telaio nella muratura.	Ideale per ristrutturazioni, dove è necessario nascondere i vecchi telai e garantire un'installazione rapida e pulita.



La scheda tecnica di Salamander proEvolution 73 (con aletta)



include profili con 5 camere, una profondità di 72 mm, 3 guarnizioni di tenuta, rinforzi in acciaio da 1,5 mm (o 2 mm), e la possibilità di montare vetri doppi da 24 mm (o tripli da 44 mm o fino a 40 mm) con canalina calda. L'isolamento termico può raggiungere un U_w di $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ o anche meno, a seconda della configurazione.

Dati tecnici

- **Profondità di costruzione:** 72 mm (telaio e anta)
- **Numero di camere:** 5 camere di isolamento
- **Guarnizioni:** 3 guarnizioni di tenuta
- **Rinforzo:** Acciaio con spessore di 1,5 mm per telaio/montante e tipo G per l'anta. In alcuni casi, fino a 2 mm.
- **Spessore del vetro:**
 - Doppio vetro standard: 24 mm
 - Triplo vetro standard: 44 mm
 - Possibilità di vetri fino a 40 mm, come nel caso di vetri da 28 mm che includono vetrocamera con canalina calda (es. Float 4 mm + WE 18 mm + 3.3.1 LowE)
- **Isolamento termico (U_w):** Fino a $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ o $0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Isolamento acustico:** Fino a 47 dB
- **Dimensioni massime:**

GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com





- Bianco: 4000x4000mm (massimo 8 mq)
- Colorato: 3500x3500mm (massimo 6 mq)
- **Ferramenta:** Solitamente Maco con chiusura antieffrazione, microventilazione e dispositivo anti-manovra errata.
- **Tipi di apertura:** Interna ed esterna.

Altre caratteristiche

- **Design:** Linee moderne, con possibilità di fermavetri dritti o arrotondati.
- **Materiali:** Nucleo realizzato con materiali riciclati al 100% per i profili a supporto dell'edilizia sostenibile.
- **Estetica:** Disponibile in vari colori standard (es. Bianco, Golden-Oak, Nussbaum, Mooreiche, Anthrazitgrau) e un'ampia gamma di colori non standard.



La scheda tecnica di Salamander BluEvolution 82 (con aletta)

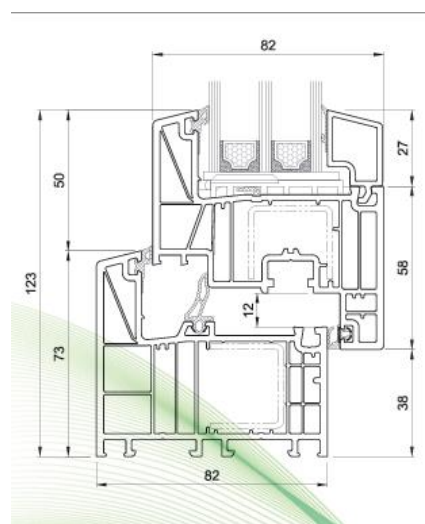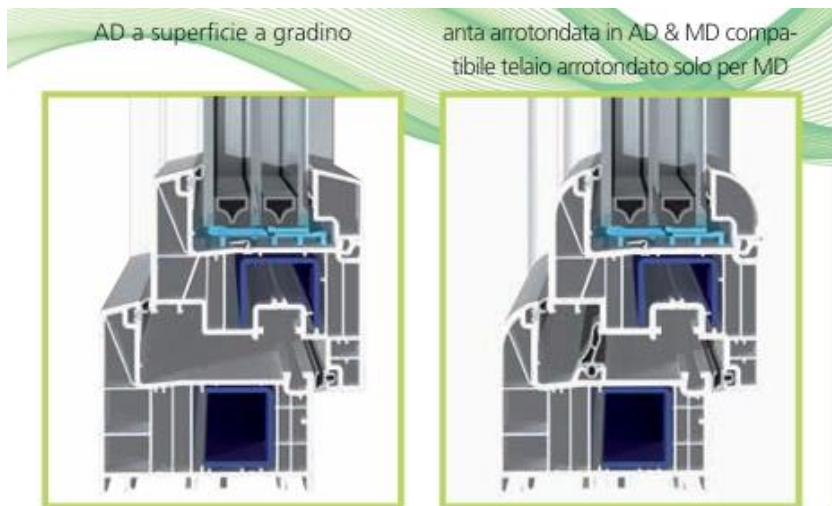

si riferisce a una serie di profili per finestre in PVC del produttore Salamander, che combina elevato isolamento termico e acustico con un design moderno. Il sistema ha una profondità di costruzione di 72 mm e si distingue per le sue prestazioni energetiche, l'efficienza acustica e la durata, rendendolo una scelta adatta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.

- **Isolamento:** La serie "72" è dotata di un profilo a 5 camere per un eccellente isolamento termico, mentre le guarnizioni multiple migliorano la protezione dal freddo e dal rumore esterno.
- **Prestazioni:** Le finestre in questa serie possono raggiungere un isolamento termico (valore U) molto basso, fino a

0,83 W/m²K0

, e un'elevata attenuazione del rumore, fino a

46 dB

- **Design:** I profili hanno un design moderno e sottile, che può massimizzare la superficie vetrata per una maggiore luminosità interna.
- **Tecnologia:** Il sistema è progettato per essere duraturo e facile da mantenere, con superfici compatte e rinforzi in acciaio che garantiscono stabilità.
- **Flessibilità:** È possibile scegliere tra diverse configurazioni di vetro (fino a 44 mm di spessore) e, nella versione "MD", è disponibile una cornice di ristrutturazione per adattarsi a diverse situazioni di montaggio.



La scheda tecnica di Salamander proEvolution 73 (con aletta)



ProEvolution: Non è un modello specifico di Salamander, ma potrebbe riferirsi a modelli di punta che utilizzano tecnologie specifiche per massime prestazioni, è la combinazione di **sostenibilità, efficienza energetica e innovazione tecnologica** ispirata dalla natura, ispirato alle piume degli uccelli, rappresenta una delle serie più avanzate spesso con spessori maggiori e tecnologie specifiche per garantire il massimo isolamento con un design che massimizza l'ingresso di luce. Questo sistema per finestre in PVC è progettato per un ciclo di vita sostenibile, con un'anima interna riciclata al 100% e profili interamente riciclabili al termine del loro utilizzo. *. E' serie di fascia di gamma alta, offre prestazioni di punta sia termiche che acustiche superiori alle altre.*

Tutti i profili sono progettati per essere durevoli nel tempo, utilizzano profili in PVC di alta qualità, un materiale riciclabile, per ridurre l'impatto ambientale.

I profili sono rinforzati da profili a C in acciaio zincato che li rendono estremamente resistenti e aumentare la sicurezza.

include profili con 5 camere, una profondità di 72 mm, 3 guarnizioni di tenuta, rinforzi in acciaio da 1,5 mm (o 2 mm), e la possibilità di montare vetri doppi da 24 mm (o tripli da 44 mm o fino a 40 mm) con canalina calda. L'isolamento termico può raggiungere un U_w di $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ o anche meno, a seconda della configurazione.

**Dati tecnici**

- **Profondità di costruzione:** 72 mm (telaio e anta)
- **Numero di camere:** 5 camere di isolamento
- **Guarnizioni:** 3 guarnizioni di tenuta
- **Rinforzo:** Acciaio con spessore di 1,5 mm per telaio/montante e tipo G per l'anta. In alcuni casi, fino a 2 mm.
- **Spessore del vetro:**
 - Doppio vetro standard: 24 mm
 - Triplo vetro standard: 44 mm
 - Possibilità di vetri fino a 40 mm, come nel caso di vetri da 28 mm che includono vetrocamera con canalina calda (es. Float 4 mm + WE 18 mm + 3.3.1 LowE)
- **Isolamento termico (Uw):** Fino a 0,88 W/m²K o 0,73 W/(m²K)
- **Isolamento acustico:** Fino a 47 dB
- **Dimensioni massime:**
 - Bianco: 4000x4000mm (massimo 8 mq)
 - Colorato: 3500x3500mm (massimo 6 mq)
- **Ferramenta:** Solitamente Winkhaus con chiusura.
- **Tipi di apertura:** Interna ed esterna.



Altre caratteristiche

- **Design:** Linee moderne, con possibilità di fermavetri dritti o arrotondati.
- **Materiali:** Nucleo realizzato con materiali riciclati al 100% per i profili a supporto dell'edilizia sostenibile.
- **Estetica:** Disponibile in vari colori standard (es. Bianco, Golden-Oak, Nussbaum, Mooreiche, Anthrazitgrau) e un'ampia gamma di colori non standard.

Tutti i profili sono progettati per essere durevoli nel tempo, utilizzano profili in PVC di alta qualità, un materiale riciclabile, per ridurre l'impatto ambientale.

I profili sono rinforzati da profili a C in acciaio zincato che li rendono estremamente resistenti e aumentare la sicurezza.

La scheda tecnica di Salamander BluEvolution 82(con aletta)

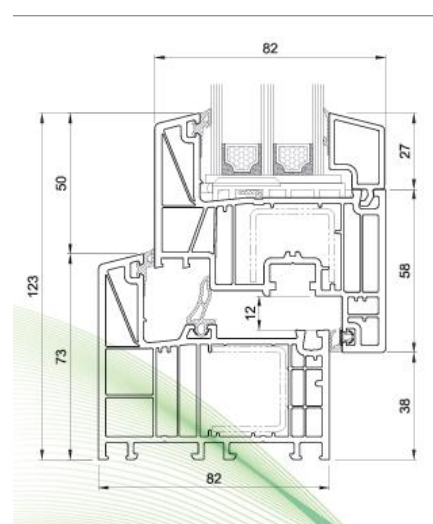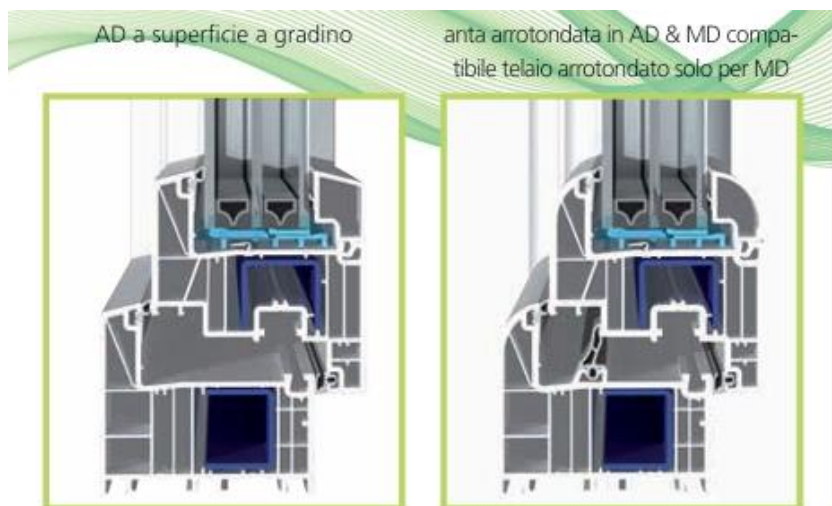

- BluEvolution:** Si tratta di una serie più moderna e performante, si basa sulla creazione di sistemi di profili per porte ed infissi di alta qualità, con un forte accento su **sostenibilità, durabilità e personalizzazione**. I modelli, come il BluEvolution 72 mm o il 82 mm, sono progettati per offrire un isolamento termico superiore e un'ottima riduzione del rumore, rendendoli ideali per case a basso consumo energetico o situate in zone con climi rigidi. Rappresenta un approccio innovativo alla produzione di serramenti, con un occhio di riguardo sia alle prestazioni che all'estetica. *E' serie di fascia più alta, offre prestazioni termiche e acustiche superiori grazie a una maggiore profondità del profilo.*

si riferisce a una serie di profili per finestre in PVC del produttore Salamander, che combina elevato isolamento termico e acustico con un design moderno. Il sistema ha una profondità di costruzione di 72 mm e si distingue per le sue prestazioni energetiche, l'efficienza acustica e la durata, rendendolo una scelta adatta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.



Dati tecnici

- **Isolamento:** La serie "72" è dotata di un profilo a 5 camere per un eccellente isolamento termico, mentre le guarnizioni multiple migliorano la protezione dal freddo e dal rumore esterno.
- **Prestazioni:** Le finestre in questa serie possono raggiungere un isolamento termico (valore U) molto basso, fino a

0,83 W/m²K0

, e un'elevata attenuazione del rumore, fino a

46 dB

- **Design:** I profili hanno un design moderno e sottile, che può massimizzare la superficie vetrata per una maggiore luminosità interna.
- **Tecnologia:** Il sistema è progettato per essere duraturo e facile da mantenere, con superfici compatte e rinforzi in acciaio che garantiscono stabilità.
- **Flessibilità:** È possibile scegliere tra diverse configurazioni di vetro (fino a 44 mm di spessore) e, nella versione "MD", è disponibile una cornice di ristrutturazione per adattarsi a diverse situazioni di montaggio.

Tutti i profili sono progettati per essere durevoli nel tempo, utilizzano profili in PVC di alta qualità, un materiale riciclabile, per ridurre l'impatto ambientale.

I profili sono rinforzati da profili a C in acciaio zincato che li rendono estremamente resistenti e aumentare la sicurezza.



Sistema Salamander Monoblocco



Le schede tecniche dei sistemi "monoblocco" di Salamander variano a seconda del modello specifico di finestra in PVC (ad esempio, bluEvolution 82 o ProEvolution 73) e del tipo di montaggio. In generale, i vantaggi dei sistemi Salamander includono un eccellente isolamento termico, alta resistenza, riduzione del rumore e un design personalizzabile. Per ottenere informazioni tecniche specifiche, è necessario contattare direttamente un rivenditore o il produttore, poiché le caratteristiche (come lo spessore del telaio o il numero di camere) variano notevolmente tra i diversi prodotti e configurazione.



Dettagli importanti

- **Specificità del prodotto:** Non esiste una singola "scheda tecnica" per tutti i "sistemi monoblocco" Salamander. Le specifiche tecniche dipendono dal modello specifico e dal tipo di montaggio.
- **Caratteristiche generali:** I sistemi Salamander sono noti per:
 - **Isolamento termico:** Offrono un elevato isolamento termico.
 - **Resistenza:** Sono progettati per essere durevoli nel tempo.
 - **Isolamento acustico:** Aiutano a ridurre il rumore proveniente dall'esterno.
 - **Personalizzazione:** Sono disponibili in vari design e colori.
- **Come ottenere la scheda tecnica:** Per informazioni tecniche dettagliate e specifiche, è fondamentale:
 - **Contattare un rivenditore autorizzato Salamander.**
 - **Specificare il modello esatto di finestra o sistema monoblocco di interesse.**
 - **Consultare direttamente l'azienda produttrice**



GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com

PORTONCINI SALAMANDER

Sicurezza e protezione avvolgente

La porta d'ingresso bluEvolution 92, con una profondità di 92 mm, profili a 6 camere e 3 livelli di tenuta è la combinazione ottimale tra sicurezza e efficienza energetica. La ante con apertura verso l'esterno o verso l'interno sono idonee ad accogliere pannelli fino a 60 mm e quindi per tripli vetri senza nessuna limitazione per porte colorate con snella larghezza a vista di 164 mm.

Grazie alla struttura accuratamente progettata la soglia senza barriere non è ideale solo per ingressi di abitazioni ma anche per l'impiego in balconi o porte d'ingresso secondarie. La soglia in materiale sintetico con protezione in alluminio è concepita per porte a una o due ante e offre specifici profili per realizzare passaggi per diversamente abili. La lunga durata è garantita dall'impiego di materiali di prima scelta e dalla loro accurata lavorazione. L'ampia gamma di colori e di decorazioni disponibile permette di soddisfare anche scelte cromatiche inconsuete.

Dati tecnici

/// Fino a $U_d = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

/// Antieffrazione: fino a RC 2

Cassonetti in PVC coibentanti



Grazie alla particolare conformazione alveolare o multicamera ed al sistema di guarnizioni, rappresenta la soluzione ideale per un adeguato *isolamento termico* ed una elevata *protezione acustica*.

Può essere infatti facilmente incollato in autonomia (solo profilo o con l'uso di squadrette) mantenendo inalterate le caratteristiche di resistenza allo sforzo.

Caratteristiche del cassonetto

I cassonetti per tapparella (avvolgibili) sono un'accessorio che serve a rivestire il vano delle tapparelle. Il vano della tapparella rappresenta una vera voragine termica: l'aria fredda dall'esterno si infila facilmente vanificando l'azione isolante degli infissi. Grazie alla particolare conformazione alveolare, o con pannelli



Termix, ed al sistema di guarnizioni ad innesto rapido, questo cassonetto rappresenta la soluzione ideale per un eccellente isolamento termico ed acustico.

Il nostro kit è composto da:

- **cassonetto per avvolgibili in pvc** (*per tapparella*) per favorire l'isolamento termo acustico;
- **pannello frontale** facilmente Termix rimovibile grazie ad una cornice a scatto che agevola le operazioni di manutenzione.

I cassonetti coibentati permettono una **maggiore resa di isolamento termico e acustico** evitando dispersioni di calore o infiltrazioni di aria fredda dall'esterno.



TAPPARELLE IN PVC COLORE A SCELTA + ACCESSORI + MOTORI+ TUBOLARI ALBERI, PEZZI 10 DA VERIFICARE ALBERI ECC...

Avvolgibile in Alluminio coibentato con poliuretano media densità Tipo AS 55



Profilo in alluminio per avvolgibile a schermo poliuretano ecologico ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio Stecca



standard
con tappo
laterale spillato




con chiodo
metallico
maggiorazione
del 15%




con tappo
scarpetta spillato
maggiorazione
del 15%
Guide compatibili
A30, A27, guide
in ferro

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ø 60
12 x 55 mm		altezza -> diametro
Spessore alluminio		1000 -> 140
c.ca 0,33 mm		1200 -> 155
Peso per mq		1300 -> 165
c.ca 3,7 Kg		1400 -> 170
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 175
16		1600 -> 175
Larg. massima consigliata		1700 -> 180
4200 mm		1800 -> 185
		1900 -> 185
		2000 -> 195
		2200 -> 200
		2400 -> 210
		2600 -> 215
		2800 -> 220
		3000 -> 230
		3300 -> 240



Profilo AS 55



GIOVANNI SERRAMENTI

P.IVA IT04651840276

CAPPANONE: Via Mattei n. 1, Zero Branco (TV)

SHOW-ROOM: Via Treviso n. 38, Scorzè (Ve)

e-mail:

serramentigiovanni.ve@gmail.com

jovica.markovic@gmail.com



ZANZARIERE A SCOMPARSA CON TELAIO BIANCO IN ALLUMINIO

